

小型スパイロメーター

Spirodoc

スパイロドック



小型設計のスパイロメーター

- ▶ 小型かつリチウムバッテリー内蔵で持ち運びが容易
- ▶ 場所を問わず呼吸機能検査が可能



充実の基本性能

- ▶ 日本呼吸器学会のスパイログラム基準値に準拠
- ▶ 肺活量(VC測定)、努力性肺活量(FVC測定)、最大換気量(MVV測定)等の測定が可能
- ▶ 肺年齢の表示にも対応



専用ビューアーでデータ管理

- ▶ 本体だけでなくPC上でのデータ管理も可能
- ▶ 測定結果のPDFおよびCSVデータ出力にも対応
- ▶ 患者様への説明に有用な測定結果のグラフィック表示

 HARADA

Spirodoc

スパイロドック

VC

FVC


MVV

機器の校正不要

約116gの小型ボディ

タッチパネルで簡単操作

専用ビューアー MIR Spiro 使用例

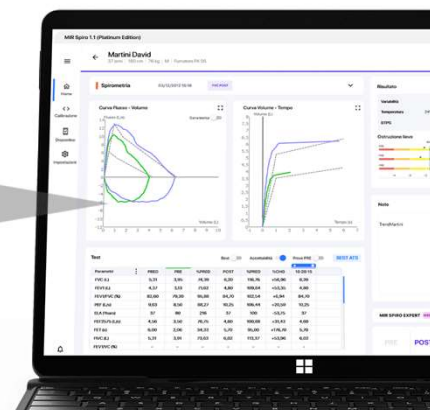

タービンフローによる測定方式を採用

- ▶ 約10,000回分の測定結果を保存
- ▶ 専用ビューアーでデータ管理が可能
- ▶ PCに接続した状態での測定にも対応

Spirodoc + Oxi

スパイロドック パルスオキシメーター

VC

FVC

MVV

SpO2

BPM

6MWT

スパイロメーターの機能に加え、
パルスオキシメーターの機能が付属するモデルです。



6分間歩行試験(6MWT)にも対応

- ▶ 歩行前、歩行中、回復期それぞれのフェーズごとに
SpO2、BPMの測定が可能
- ▶ 歩数、身体活動量の測定、Borgスケールの記入が可能
- ▶ 予測歩行、予測酸素必要量など予測値を表示

MouthPiece

消耗品 ディスposableタービンフロー



- ▶ 患者の呼気が本体に触れにくい設計のため交差感染のリスク減
- ▶ 校正不要のマウスピース
- ▶ 1箱60個入り(個包装)

商品情報

商品コード	商品名	JANコード
38001-003	スパイロドック*1	4931839804827
38001-004	スパイロドック パルスオキシメーター付	4931839801352
38001-014	ディスポーザブルタービンフロー 1箱60個入り	4931839804858

*1スパイロドックからスパイロドックパルスオキシメーター付にアップグレードすることはできません。

商品仕様

本体寸法	101mm(幅)×16mm(高さ)×48mm(奥行)
本体重量	99g(電池を含む)
タービンヘッド	46mm(幅)×24mm(高さ)×47mm(奥行)
タービンヘッド重量	17g
電源	充電式(リチウムイオン電池 3.7V)
フロー範囲	±16L/s
フロー精度	±5%又は200ml/s

○販売名 スパイロドック ○クラス分類 管理医療機器(特定保守管理医療機器) ○認証番号 224AKBZX00023000 ○一般的名称 電子式診断用スパイロメータ

製造販売業者



原田産業株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2

TEL:06-6244-0978 FAX:06-6244-0977

<https://medical.haradacorp.co.jp/>

本カタログは制作時点での情報に基づいています。

製品の選定や使用に際しては、最新の電子化された添付文書等も併せてご確認ください。

C38001-002-02